




AS07BS4HRA  
AS09BS4HRA  
AS12BS4HRA  
AS15BS4HRA  
AS18BS4HRA  
AS24BS4HRA

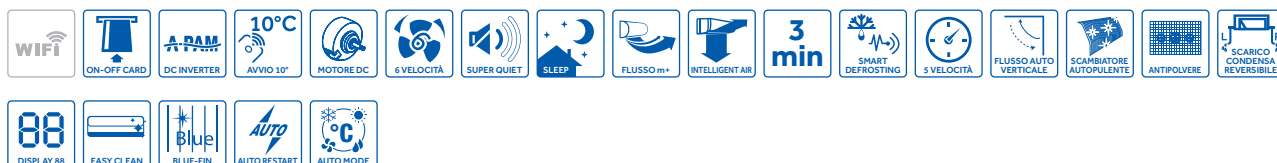

7K - 9K - 12K

15K

18K

24K

telecomando YR-HG02  
DI SERIE

UNITÀ INTERNA	Modello		AS07BS4HRA	AS09BS4HRA	AS12BS4HRA	AS15BS4HRA	AS18BS4HRA	AS24BS4HRA
	Codice commerciale		2501300CL	2501301CL	2501302CL	2501304CL	2501305CL	2501306CL
<b>Dati prestazionali</b>								
Potenza resa RAFF	nom (min-max)	kW	2,0	2,7 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,2)	4,4 (1,3-5,0)	5,2 (1,3-6,8)	7,0 (2,2-8,5)
Potenza resa RISC	nom (min-max)	kW	2,3	2,8 (1,0-4,6)	3,7 (1,1-5,4)	5,4 (1,4-6,0)	5,8 (1,4-6,9)	7,5 (2,4-9,8)
Pdesign RAFF	capacità (35°)	kW	2,7	2,7	3,6	4,4	5,2	7,0
Pdesign RISC	capacità (-10°)	kW	2,5	2,1	2,9	3,5	4,6	5,0
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Volume aria trattato		m³/h	600	600	650	700	900	1200
<b>Unità interna</b>								
Potenza sonora		dB	52	52	54	55	57	62
Pressione sonora		dB(A)	39/34/27/21	39/34/27/21	40/35/31/22	44/40/35/28	44/43/37/30	47/43/37/35
Dimensioni	L x P x H	mm	855x204x280	855x204x280	855x204x280	900x210x310	997x230x322	1115x243x336
Peso netto		kg	10	10	10	11,5	13	16
<b>Dati idraulici</b>								
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø		mm	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88

COMBINAZIONI	7K	9K	12K	15K	18K	24K
1:2	✓	✓	✓			
1:3	✓	✓	✓	✓		
1:4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1:5	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.

RESIDENZIALE  
R32

COMMERCIALE  
R32

RESIDENZIALE  
R410A

COMMERCIALE  
R410A

COMMERCIALE  
R410A MAXISPLIT

COMMERCIALE  
R410A ON-OFF

SCALDACQUA

PORTATILI

RECUPERATORI  
DI CALORE

BARRIERE  
D'ARIA

NOTE  
TECNICHE