




AF09AS1ERA
AF12AS1ERA
AF18AS1ERA

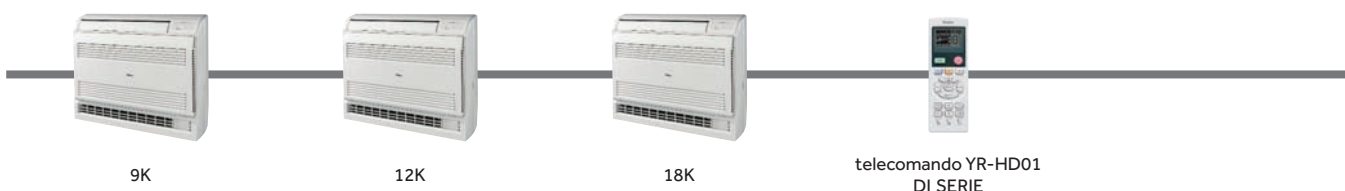

UNITÀ INTERNA	Modello		AF09AS1ERA	AF12AS1ERA	AF18AS1ERA
	Codice commerciale		25014211L	25014221L	25014251L
Dati prestazionali					
Potenza resa RAFF	nom (min-max)	kW	2,5 (1,3-3,0)	3,4 (1,0-4,3)	4,5 (1,5-5,6)
Potenza resa RISC	nom (min-max)	kW	2,8 (1,4-3,2)	3,6 (1,3-4,5)	5,1 (1,6-5,9)
Pdesign RAFF	capacità (35°)	kW	2,5	3,4	4,5
Pdesign RISC	capacità (-10°)	kW	2,2	2,6	4,8
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Volume aria trattato		m³/h	550	650	800
Unità interna					
Potenza sonora		dB	53	55	58
Pressione sonora		dB(A)	41/39/34/29	42/40/37/31	46/41/36/30
Dimensioni	L x P x H	mm	720x253x640	720x253x640	720x253x640
Peso netto		kg	17	17,5	17,5
Dati idraulici					
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø		mm	9,52	9,52	12,7

COMBINAZIONI	9K	12K	15K	18K	24K
1:2	✓	✓			
1:3	✓	✓			
1:4	✓	✓	✓	✓	✓
1:5	✓	✓	✓	✓	✓

I VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.

RESIDENZIALE R32

COMMERCIALE R32

RESIDENZIALE R410A

COMMERCIALE R410A

COMMERCIALE R410A MAXISPLIT

COMMERCIALE R410A ON-OFF

SCALDACQUA

PORTATILI

RECUPERATORI DI CALORE

BARRIERE D'ARIA

NOTE TECNICHE